Wisechain

产品介绍 2019

关于

Wisechain

发展历程

Wisechain纬世源自国际技术，具备全球领先技术，是智能化相关产品的领导者之一。为了开拓国内市场，分别于宁波和无锡建立了核心产品的生产线，于中国上海设立总经销商，近年来，纬世全面向国内市场推进有效的产品供应链和快速的服务通道。

主营业务

Wisechain纬世采用世界一流的技术，满足了各行业用户的需求。

主营综合布线全系列产品、智能控制系统产品、智能领域的平台类产品。

产品特色

Wisechain纬世拥有优秀的研发团队、高标准的品控体系，结合国内外制造商的强大生产，采用国际优质的工艺流程、先进的生产设备，推出多款布线产品、控制系统等。

成长方向

Wisechain纬世坚持技术领先，全面自主设计开发原则，产品通过权威检测，力争成为中国市场的高端智能产品供应商。

Wisechain

2019年综合布线产品介绍

超五类四对非屏蔽铜缆

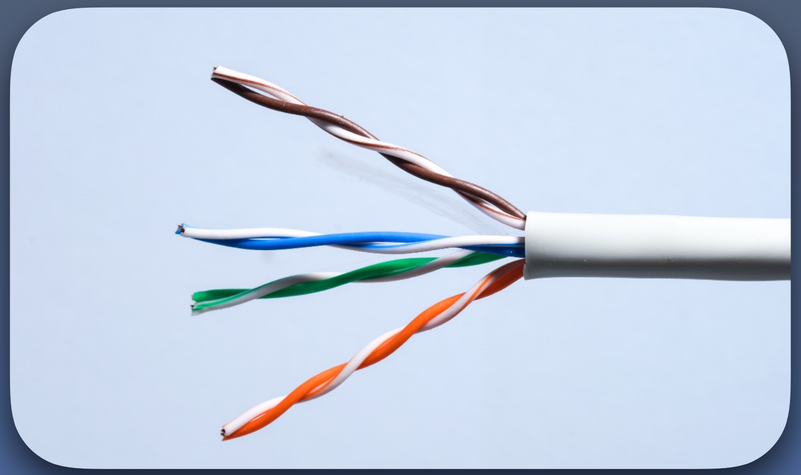

- 24AWG
- 提供CM/LSZH护套
- 305米/箱

性能认证： 符合TIA/EIA568C、ISO/IEC11801， 导体直径： 0.5mm， 外护套直径：5.2 mm， 绝缘材料： 高密度聚乙烯， 外护套厚度： ≥0.55mm，
绝缘直径： 0.88±0.02mm， 结构：U/UTP， 施工温度： 0～50°C， 使用温度： -20～60°C

六类四对非屏蔽线缆

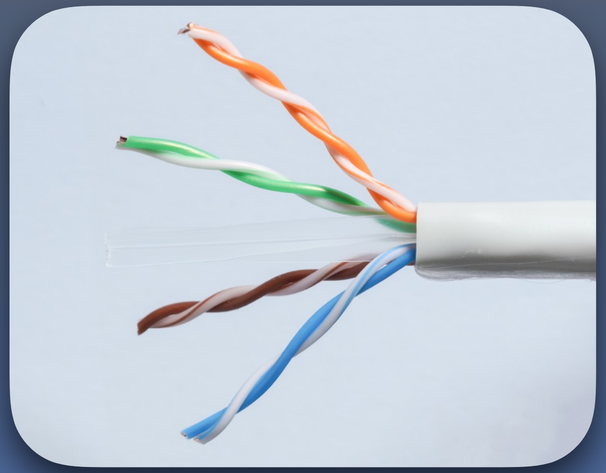

- 23AWG
- 十字骨架
- 提供CM/LSZH护套
- 305米/箱

性能认证： 符合TIA/EIA568C、ISO/IEC11801， 导体直径： 0.565±0.005mm， 外护套直径：6.2±0.4 mm， 绝缘材料： 高密度聚乙烯，
外护套厚度： ≥0.55mm， 绝缘直径： 1.0±0.02mm， 结构：U/UTP， 施工温度： 0～50°C， 使用温度： -20～60°C， 可定制24AWG

超五类四对屏蔽铜缆

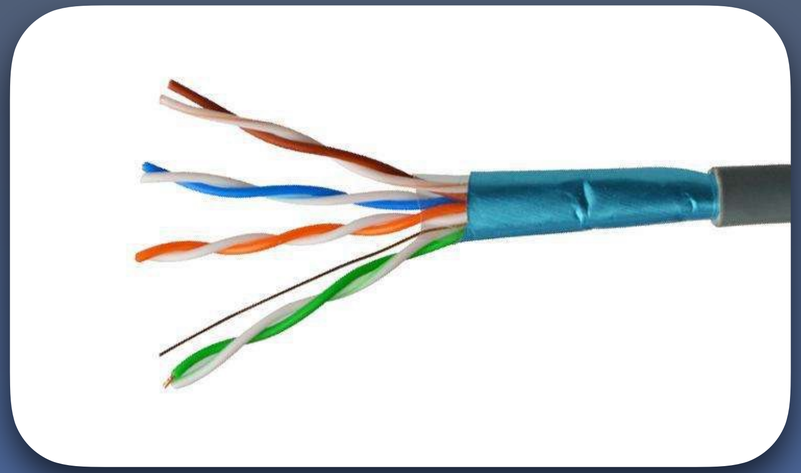

- 24AWG
- 提供CM/LSZH护套
- 305米/箱

性能认证： 符合TIA/EIA568C、ISO/IEC11801， 导体直径： 0.5mm， 外护套直径：5.2 mm， 绝缘材料： 高密度聚乙烯， 外护套厚度： ≥0.55mm，
绝缘直径： 0.88±0.02mm， 结构：F/UTP， 施工温度： 0～50°C， 使用温度： -20～60°C

六类四对屏蔽线缆

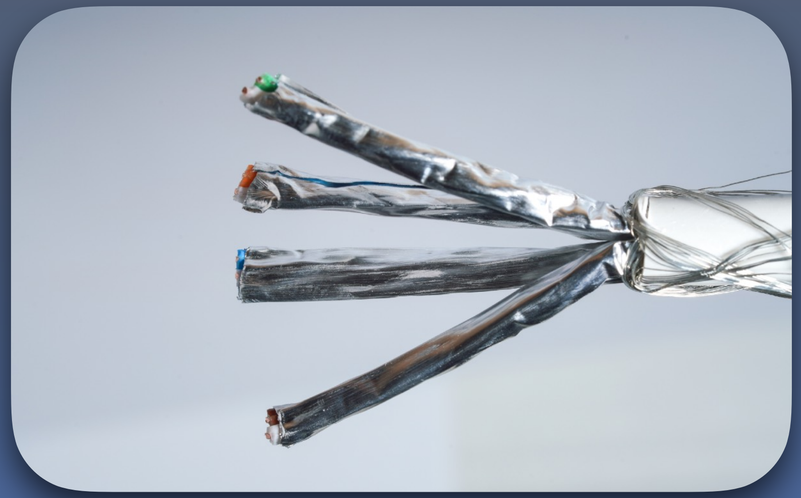

- 23AWG
- 十字骨架
- 提供CM/LSZH护套
- 305米/箱

性能认证： 符合TIA/EIA568C、ISO/IEC11801， 导体直径： 0.565±0.005mm， 外护套直径：6.2±0.4 mm， 绝缘材料： 高密度聚乙烯，
外护套厚度： ≥0.55mm， 绝缘直径： 1.0±0.02mm， 结构：F/UTP， 施工温度： 0～50°C， 使用温度： -20～60°C， 可定制24AWG

3类大对数铜缆

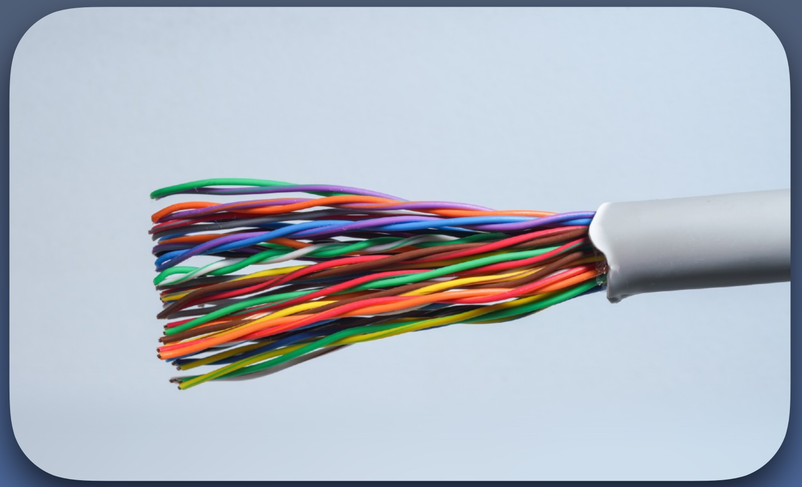

- 24AWG
- 提供CM/LSZH护套
- 305米/卷

性能认证：　符合TIA/EIA568C、ISO/IEC11801
绝缘材料：　聚乙烯绝缘
外护套厚度：≥0.55mm

5类大对数铜缆

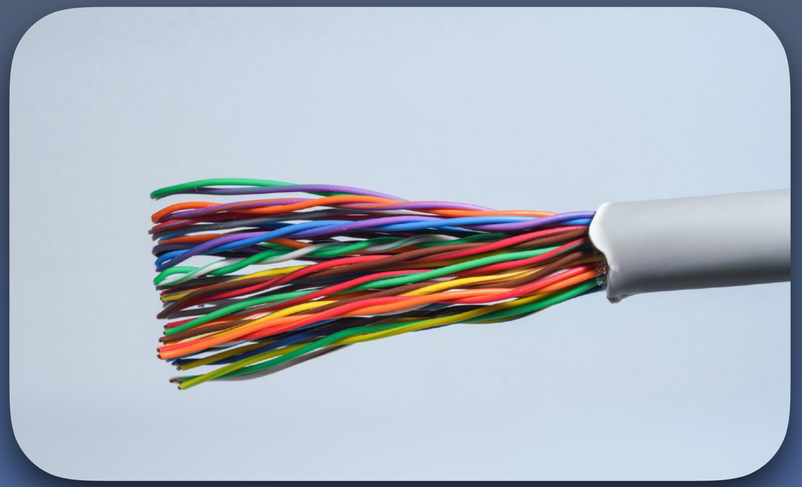

- 24AWG
- 提供CM/LSZH护套
- 305米/卷

性能认证：　符合TIA/EIA568C、ISO/IEC11801
绝缘材料：　聚乙烯绝缘
外护套厚度：≥0.55mm

室内光缆

- OS1/OS2/OM1
  OM2/OM3/OM4
- 提供OFNR/LSZH护套
- 305米/卷

性能认证： 符合TIA/EIA568C、ISO/IEC11801， YD/T1258-4、YD/T 908-2011、GB/T9771.3-2008、GB/T12357.1-2004等标准，

室内布线光缆使用多根Φ900μm阻燃紧套光纤作为传输介质，外覆一层芳纶作为受力加强单元，最外挤制一层扁平聚氯乙烯（PVC）护套而成。

室外光缆

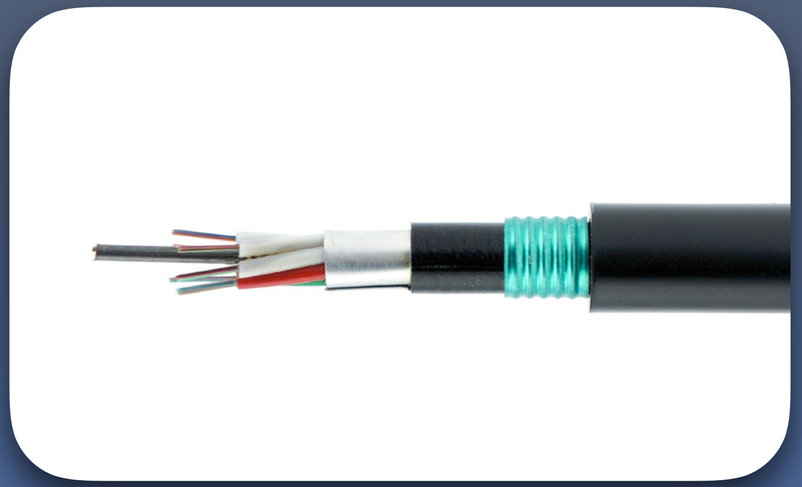

- OS1/OS2/OM1
  OM2/OM3/OM4
- 提供OFNR/LSZH护套
- 中心束管/分布式

性能认证： 符合TIA/EIA568C、ISO/IEC11801， YD/T769-2010、YD/T 908-2011、GB/T9771.3-2008、GB/T12357.1-2004等标准，
松套管材料本身具有很好的耐水解性能和较高的强度，管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护

Top-Speed系列

Top-Speed系列产品是我司为机房数据中心特别设计的产品，采用小型更便于管理的设计，提高了产品的可靠性的同时又保证了产品的高性价比，是高端客户的首选产品。

我们产品的
核心设计

简单　　可靠　　易维护

- 铜系列产品
- 机房专用
- 体积更小
- 管理更方便
- 更高的可靠性

Top-Speed系列免打线

超五类/六类/超六类非屏蔽模块

- 超五类
  六类
  超六类

- 免打线



- 色彩化

性能认证： 符合TIA/EIA568C、ISO/IEC11801， 免工具免打线安装， 提供多种色彩选择， 端接次数至少20次， 附带568A/568B线序色标，
支持端接22～26AWG的线缆， 可重复利用， 保护线缆弯曲半径， 5个/包

Top-Speed系列模块化/空板

超五类/六类/超六类非屏蔽配线架

- 正面脱卸

配线架上的模块面板均可单个从正面拆卸，

- 空板设计

模块化设计，

- 易安装

接受Keystone接口的模块安装，

可安装至所有19英寸机架上，

带标签

Top-Speed系列免打线

超五类/六类/超六类屏蔽模块

- 超五类
  六类
  超六类

- 免打线

- 易维护

性能认证： 符合TIA/EIA568C、ISO/IEC11801， 免工具免打线安装， 提供多种色彩选择， 端接次数至少20次， 附带568A/568B线序色标，
支持端接22～26AWG的线缆， 可重复利用， 保护线缆弯曲半径， 提供接地保护组件， 5个/包

Top-Speed系列模块化空板

超五类/六类/超六类屏蔽配线架

- 正面脱卸
- 空板设计
- 金属材质
- 易安装

配线架上的模块面板均可单个从正面拆卸， 模块化设计， 接受Keystone接口的模块安装， 可安装至所有19英寸机架上， 带标签， 接地设计

超五类/六类/超六类28线规超细屏蔽/非屏蔽跳线

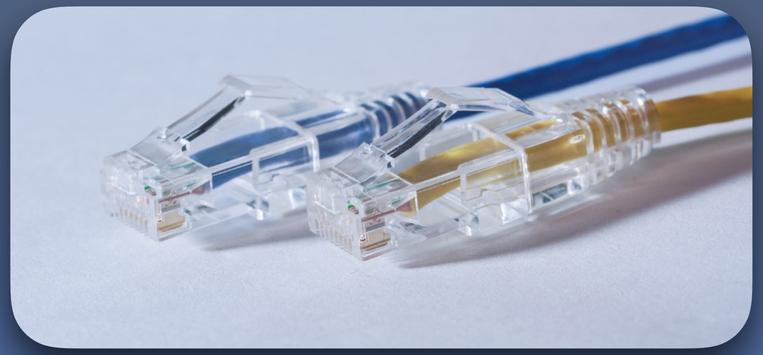

- 28线规
- 色彩化
- 发光易寻

性能认证： 符合TIA/EIA568C、ISO/IEC11801， 50微英寸镀金， 提供多种色彩选择， 插拔次数不少于750次， 提供CM/LSZH防火等级的护套，可定制长度， 提供屏蔽/非屏蔽规格， 可提供导光的规格便于寻找， 出场100%测试检验

Top-Speed系列小型

理线器

- 节省空间
- 环保材料
- 使用可靠

19英寸机架安装， 28线规跳线专用， 塑料材质， 简洁美观， 安装方便

Wise-LInk系列

Top-Speed系列产品是我为普通用户提供的高可靠性的产品，采用了Wisechain的特殊设计，让用户无需付出高昂的成本即可得到高可靠性的使用体验。

- 铜/光全系列产品
- 普通使用需求
- 高性价比
- 彩色化管理
- 模块化设计

Wise-Link系列

86型面板

- 单/双/四口
- 环保材料
- 自带防尘盖

适合安装所有Keystone接口的模块， 自带防尘盖防止灰尘的侵入， 隐蔽螺丝设计， 含标签纸， VL94-V0阻燃

Wise-Link系列打线

超五类/六类/超六类非屏蔽模块

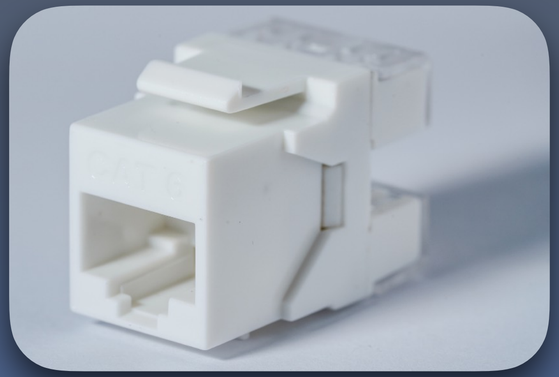

- 超五类
- 六类
- 超六类

- 色彩化

- 需打线

性能认证： 符合TIA/EIA568C、ISO/IEC11801， 提供多种色彩选择， 端接次数至少20次， 附带568A/568B线序色标， 支持端接22～26AWG的线缆，可重复利用， 保护线缆弯曲半径， 5个/包

Wise-Link系列模块化/空板

超五类/六类/超六类非屏蔽配线架

- 正面脱卸

配线架上的模块面板均可单个从正面拆卸，

- 空板设计

模块化设计，

- 易安装

接受Keystone接口的模块安装，

可安装至所有19英寸机架上，

带标签

Wise-Link系列

超五类/六类/超六类四对非屏蔽跳线

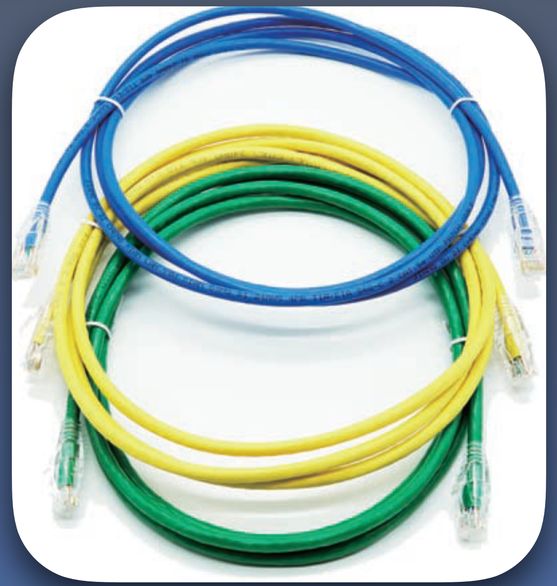

- 24线规
- 色彩化
- 提供CM/LSZH护套
- 保证750插拔次数

性能认证： 符合TIA/EIA568C、ISO/IEC11801， 50微英寸镀金， 提供多种色彩选择， 插拔次数不少于750次， 提供CM/LSZH防火等级的护套，可定制长度， 出厂100%测试检验

Wise-Link系列打线

超五类/六类/超六类屏蔽模块

- 超五类
  六类
  超六类
- 金属材质
- 需打线

性能认证： 符合TIA/EIA568C、ISO/IEC11801， 提供多种色彩选择， 端接次数至少20次， 附带568A/568B线序色标， 支持端接22～26AWG的线缆，可重复利用， 保护线缆弯曲半径， 提供接地保护组件， 5个/包

Wise-Link系列模块化/空板

超五类&六类/超六类屏蔽配线架

- 正面脱卸
- 空板设计
- 金属材质
- 易安装

配线架上的模块面板均可单个从正面拆卸， 模块化设计， 接受Keystone接口的模块安装， 可安装至所有19英寸机架上， 带标签， 接地设计

Wise-Link系列

超五类/六类/超六类四对屏蔽跳线

- 24线规
- 色彩化
- 提供CM/LSZH护套
- 保证750插拔次数

性能认证： 符合TIA/EIA568C、ISO/IEC11801， 50微英寸镀金， 提供多种色彩选择， 插拔次数不少于750次， 提供CM/LSZH防火等级的护套，可定制长度， 出厂100%测试检验

Wise-Link系列

机架式100对110语音配线架

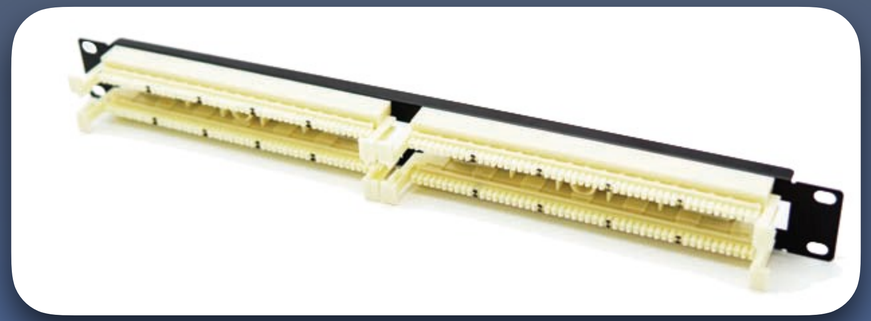

- 机架式安装
- 1U 100对
- 含端接模块

性能认证： 符合TIA/EIA568C、ISO/IEC11801， 1U100对， 110规格， 需打线安装， 含标签， 提供可视化的颜色编码线槽便于配线

Wise-Link系列

110-RJ45 语音跳线

- 110-RJ45
- 单对/两对/四对
- 可定制长度

性能认证： 符合TIA/EIA568C、ISO/IEC11801， 配合110配线架使用， 模拟/数字电话适用， 可定制长度， 性能可靠

Wise-Link系列

理线器

- 适用24线规跳线
- 环保材料
- 使用可靠

19英寸机架安装， 24线规跳线专用， 塑料材质， 简洁美观， 安装方便

Wise-Link系列

机架式24/48口光纤配线箱

- 适用LC/SC耦合器
- 最高可至1U48芯
- 含全套组件

19英寸机架安装， 金属材质， 兼容LC/SC耦合器， 含多个线缆管理组件， 含全套配件， 含标签

Wise-Link系列

耦合器

- LC/SC耦合器
- 单模/多模
- 单工/双工

性能认证： 符合TIA/EIA568C、ISO/IEC11801， 配合机架式光纤箱使用， 磷青铜/氧化锆陶瓷材质

Wise-Link系列

光纤尾纤/跳线

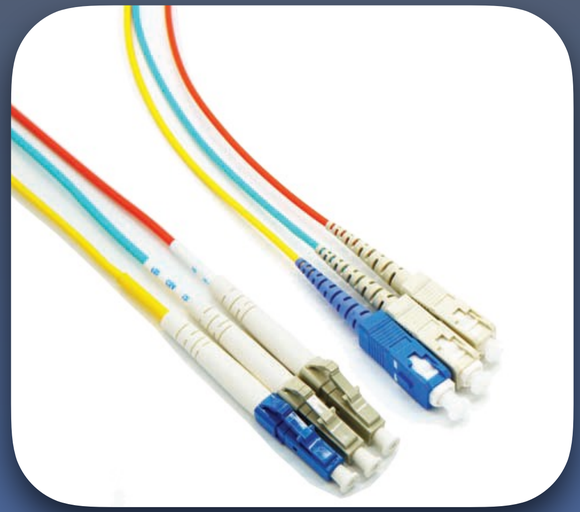

- OS1/OS2/OM1
  OM2/OM3/OM4
- 提供PVC/LSZH护套
- 尾纤/跳线

性能认证： 符合TIA/EIA568C、ISO/IEC11801， 插入损耗不高于0.2db， 100%出厂测试， 可定制长度， 磷青铜/氧化锆陶瓷材质

产品质保

我们提供20年系统质保

1

提供采购合同

第一步

2

提供测试报告

第二步

3

提供质保书

结果

我们的产品

让您更安心

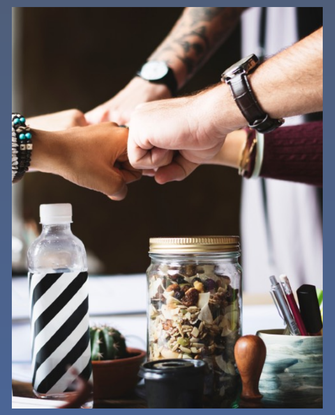

我们的客户：

中兴通讯

威马汽车

上海电器

我们诚挚的期待

与您的合作

联系地址：上海市宝山区蕴川路6号智慧湾科创园1号楼709室
联系电话：021-66180371
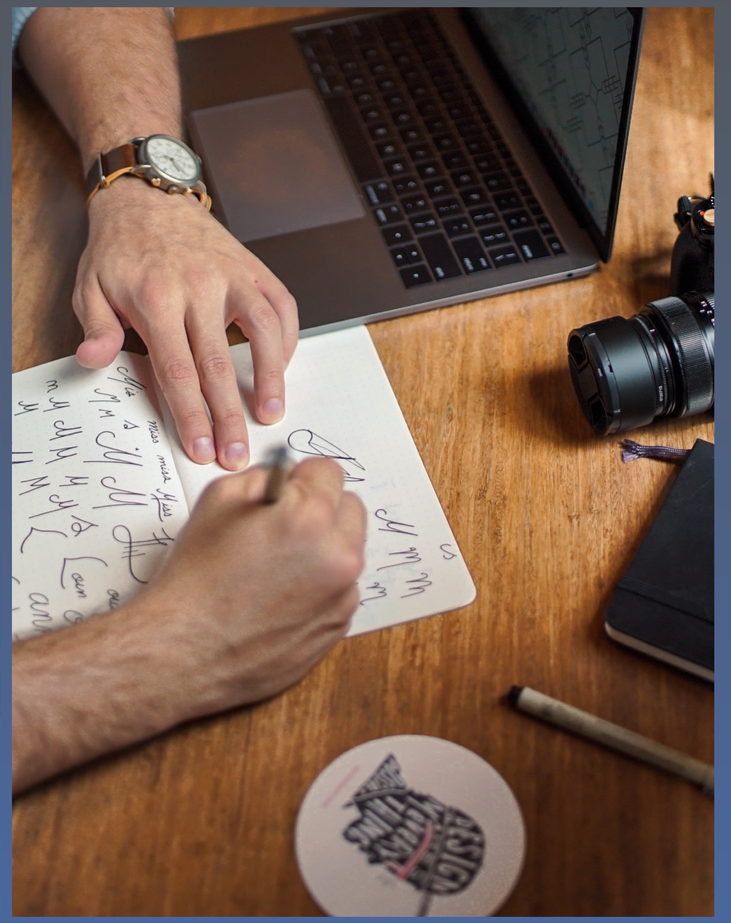
我们一直在努力！